


DATENBLATT: STECKERFERTIGE GERÄTE

Datenblatt UKW allgemein

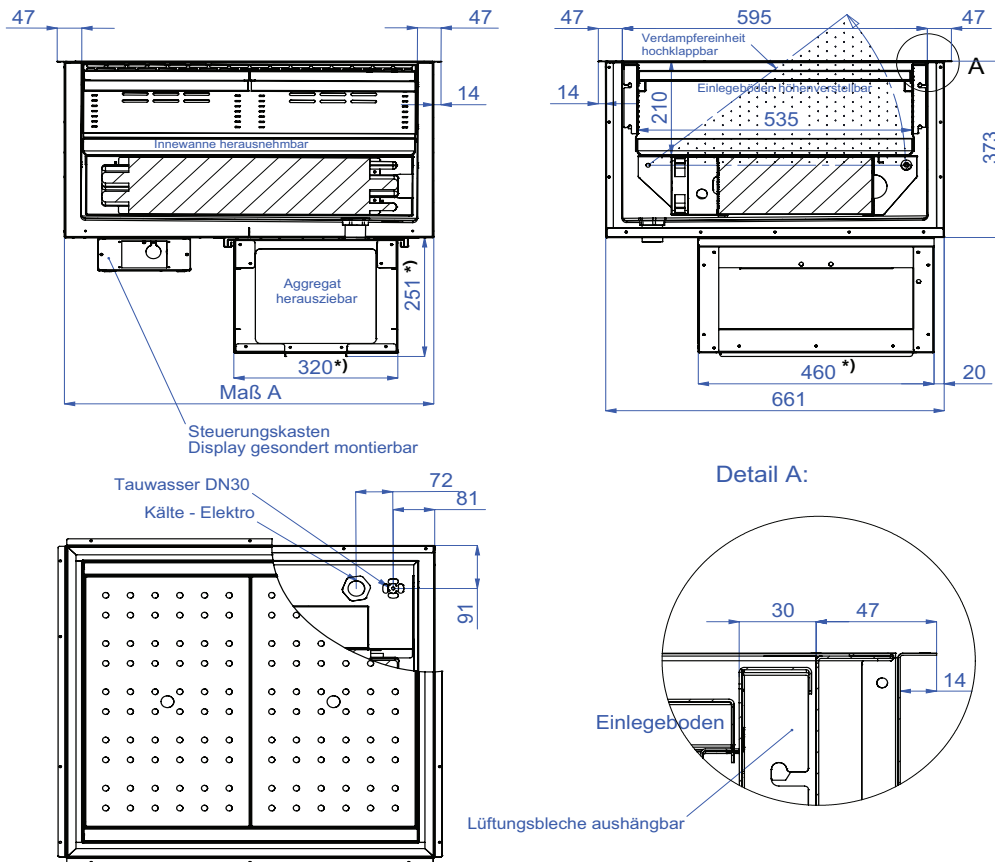

*) Bei Modell »HUKW 3/1 und HUKW 4/1 beträgt die Aggregatfachabmessung (BxTxH) 370x520x340 mm
 *) Bei Modell »HUKW 5/1 und HUKW 6/1 beträgt die Aggregatfachabmessung (BxTxH) 370x520x370 mm

Technische Daten:

	HUKW 1/1-E	HUKW 2/1-E	HUKW 3/1-E	HUKW 4/1-E	HUKW 5/1-E	HUKW 6/1-E
Rahmenseitenmaße (BxT)	436 x 702	765 x 705	1090x705	1415x705	1740 x 705	2065 x 705
Außenmaße (HxB[Maß A]xT)	715x395x660	655x725x660	655x1050x660	655x1375x660	700x1700x660	700x2025x660
Nutz-Innenmaß (HxBxT)	180x330x535	180x655x535	180 x980x535	180x1305x535	180x1630x535	180x1955x535
Nettoinhalt (in Liter)	32	63	95	126	157	188
Kälteleistung bei VT -10 °C	305 Watt	360 Watt	510 Watt	660 Watt	720 Watt	825 Watt
Leistungsaufnahme max.	285 Watt	325 Watt	480 Watt	520 Watt	610 Watt	710 Watt
Spannung	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz

Kältemittel	R 134a
Temperaturbereich	+4 °C bis +12 °C bei Stapelgrenze 180 mm
Temperaturklassifizierung	M2: -1 °C bis +7 °C
relative Luftfeuchte	ca. 80 – 85 %

Maßangaben in mm. Angabe bei + 25 °C Umgebungstemperatur und 60 % relativer Luftfeuchte (Klimaklasse 3nach EN 23953).

Hasenbichler 2016 · Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten