

Tower Präsenter steckerfertig

Ausführung:

Bedienseite: Flügeltüre aus Isolierglas mit Edelstahlgriff

Kundenseite: Kundenseite und Seitenscheibe aus Isolierglas. 3 Zwischenborde aus Sicherheitsglas; 2 Innenbeleuchtungen senkrecht an den Seiten angeordnet.

Kältesystem: Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft im Unterbau. Lüfter in Niederspannung; Vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige und Drehzahlregler für Lüfter, sowie Ein-/Ausschalter und Beleuchtungsschalter an der Bedie-


nungsseite im Unterbau. Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Unterbau montiert; Be- und Entlüftungsschlitze an der Bedienseite.

Beleuchtung:

Hochleistungs LED Leiste beidseitig vorne am Korpus senkrecht als indirekte Beleuchtung inkl. Trafo und Ein-/Ausschalter in der Hauptblende. LED Farbe wählbar.

Etagen: 3 Glasfächer individuell höhenverstellbar

OPTIONAL: Befeuchter zur Lagerung von Käse

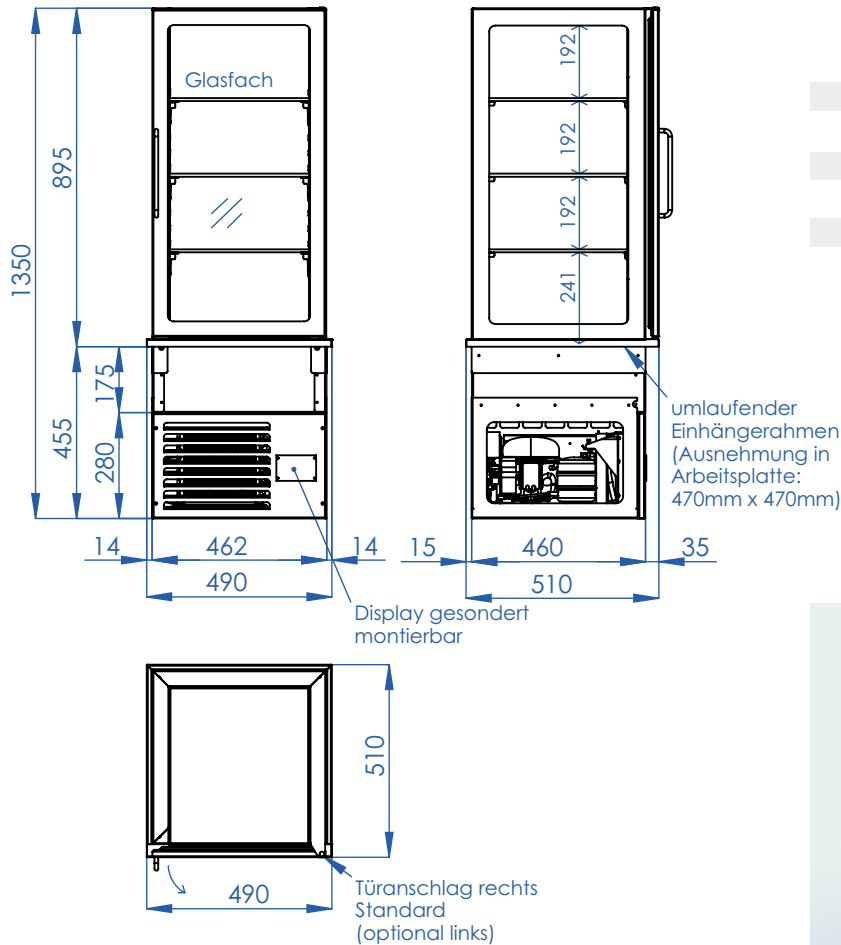

Technische Daten:

	TPE 47
Außenmaße (BxTxH)	490x510x1350 mm
Kälteleistung:	630 W bei VT -10°C
Kältemittel	R 134a
Temperaturbereich	+4°C bis +10°C
Anschlusswert	230 V 50 Hz

Bezeichnung:

TOWER PRÄSENTER

TPE 47

TPE 47 LED mit LED Beleuchtung

Art.Nr.

500.700

500.701

