

Tower Präsenter für externen Kälteanschluss

Ausführung:

Bedienseite: Flügeltüre aus Isolierglas mit Edelstahlgriff

Kundenseite: Kundenseite und Seitenscheibe aus Isolierglas. 3 Zwischenborde aus Sicherheitsglas; 2 Innenbeleuchtungen senkrecht an den Seiten angeordnet.

Kältesystem: Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft im Unterbau. Lüfter in Niederspannung; **bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!** Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige und Drehzahlregler für Lüfter,

sowie Ein-/Ausschalter und Beleuchtungsschalter an der Bedienseite im Unterbau. E-Ventil R 134a, Leitungen nach unten herausgeführt.


Beleuchtung:

Hochleistungs LED Leiste beidseitig vorne am Korpus senkrecht als indirekte Beleuchtung inkl. Trafo und Ein-/Ausschalter in der Hauptblende.

LED Farbe wählbar.

Etagen: 3 Glasfächer individuell höhenverstellbar

OPTIONAL: Befeuchter zur Lagerung von Käse

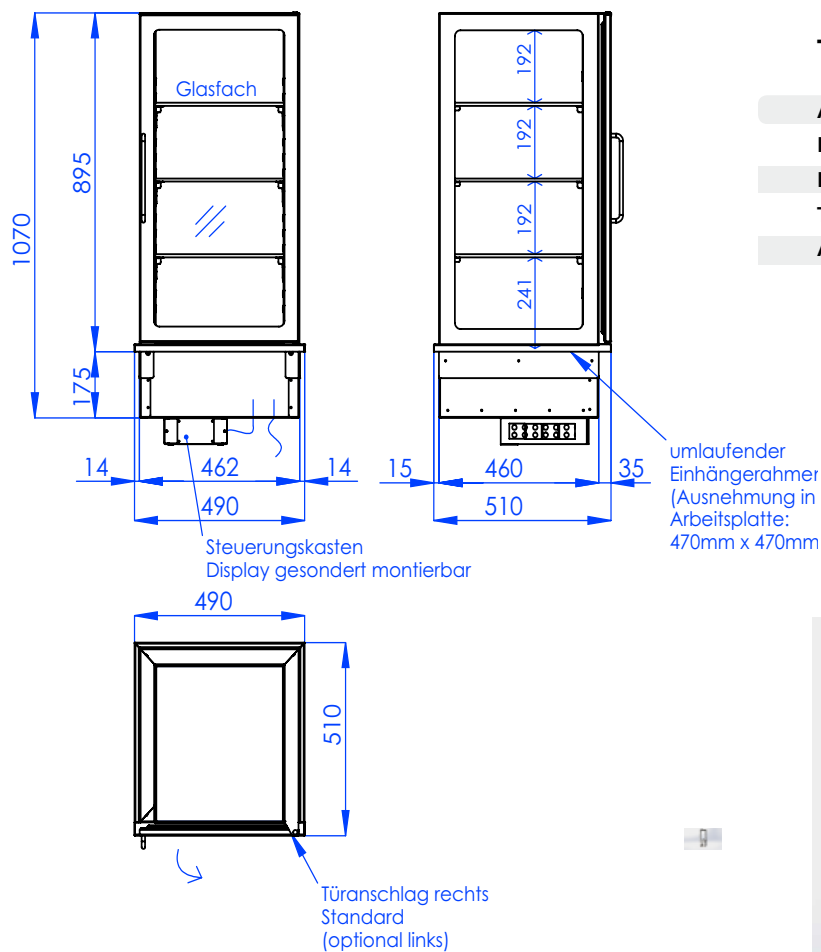

Technische Daten:

	TPZ 47
Außenmaße (BxTxH)	490x510x1070 mm
Kälteleistung:	185 W bei VT -10°C
Kältemittel	R 134a
Temperaturbereich	+4°C bis +10°C
Anschlusswert	230 V 50 Hz

Bezeichnung:

TOWER PRÄSENTER

TPZ 47

TPZ 47 LED mit LED Beleuchtung

Art.Nr.

500.710

500.711

