

**VISIBLE LED-MOVE 53 STECKERFERTIG**

**Kundenseite:** Panoramasscheibe aus ESG



**Bedienseite:** Schiebetüren aus Isolierglas

**Tortenauszug:** Vollauszug für 2- 3 Backnorm-Bleche

**Tauwasser:** Vollautomatische Tauwasserverdunstung

- Zwischenbord höhenverstellbar.
- Seitenscheiben und Zwischenbord aus ESG.
- Isolierte, 20 mm tiefe Innenwanne, dicht verschweißt in Hygieneausführung, umlaufender Einhängerand.
- Tauwasserablauf HD 30. LED Innenbeleuchtung je Etage.

- Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und ausspülbar. Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Elektronische Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aussschalter.
- Leichte Bestückung der Vitrine durch Vollauszug, für EN-Bleche geeignet.
- Besonders schlanker Lichtbalken am Grundrahmen und in der Zwischenetage, dadurch optimale Produktpräsentation.

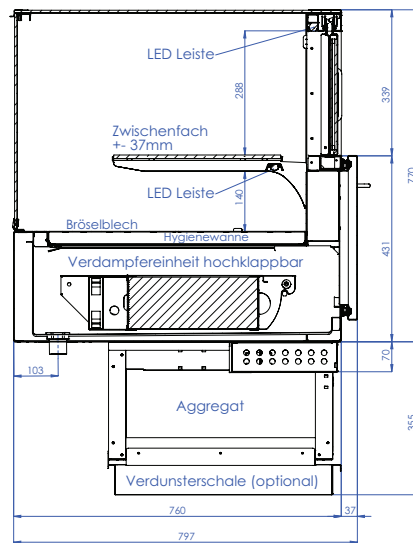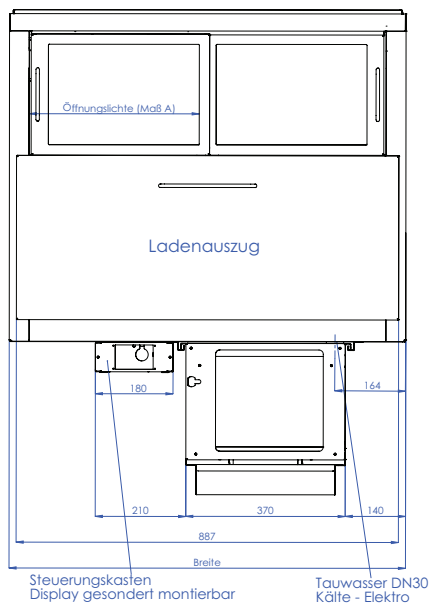

**Technische Daten:**

	LED-MOVE-92-53-E	LED-MOVE-132-53-E
<b>Außenmaß: B x T x H</b>	920x800x530/1125	1325x800x530/1125
<b>Innenwanne: B x T x H</b>	828x633x20	1228x633x20
<b>Öffnungslichte Maß A</b>	365	765
<b>Kälteleistung bei VT -10°C:</b>	480 Watt	600 Watt
<b>Kältemittel:</b>	R 134 a	
<b>Leistungsaufnahme:</b>	574 Watt	648 Watt
<b>Spannung:</b>	230 V 50 Hz	



**Preise/Artikel-Nummer:**

Bezeichnung	geeignet für:	Art.-Nr.:	Euro
Visible LED-MOVE-92-53-E	2 Backnormbleche	500.152	5.162,-
Visible LED-MOVE-132-53-E	3 Backnormbleche	500.142	6.111,-

Hasenbichler 2015 · Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm. Angabe bei + 25 °C Umgebungstemperatur und 60 % relativer Luftfeuchte (Klimaklasse 3 nach EN 23953).

Preise Netto exkl. MwSt.