

VISIBLE ISO-LED-MOVE 70 STECKERFERTIG

Kundenseite: Panoramascheibe aus ESG


Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas

Tortenauszug: Vollauszug für 2- 3 Backnorm-Bleche

Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung


- Zwischenbord aus ESG höhenverstellbar.
- Seitenscheiben aus Isolierglas und höhenverstellbar.
- Isolierte, 20 mm tiefe Innenwanne, dicht verschweißt in Hygieneausführung, umlaufender Einhängerand.
- Tauwasserablauf HD 30. LED Innenbeleuchtung je Etage.

- Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und ausspülbar. Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Elektronische Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Ausshalter.
- Leichte Bestückung der Vitrine durch Vollauszug, für EN-Bleche geeignet.
- Besonders schlanker Lichtbalken am Grundrahmen und in der Zwischenetage, dadurch optimale Produktpräsentation.

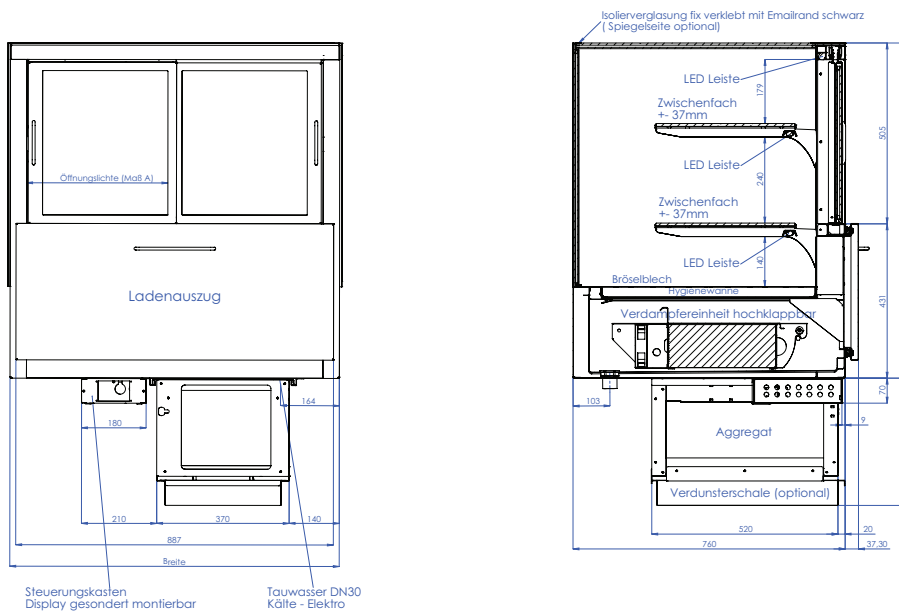

Technische Daten:

	ISO-LED-MOVE-92-70-E	ISO-LED-MOVE-132-70-E
Außenmaß: B x T x H	920x800x700/1295	1325x800x700/1295
Innenwanne: B x T x H	828x633x20	1228x633x20
Öffnungslichte Maß A	365	765
Kälteleistung bei VT -10°C:	700 Watt	825 Watt
Kältemittel:	R 134 a	
Leistungsaufnahme:	757 Watt	887 Watt
Energieverbrauch:	8,72 kW/24h	10,22 kW/24h
Spannung:	230 V 50 Hz	

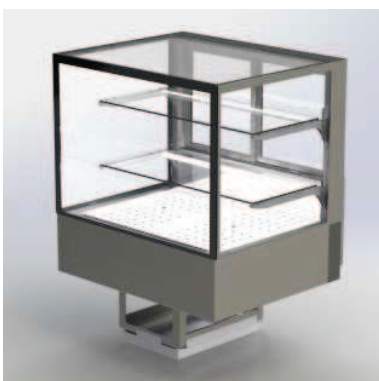

Preise/Artikel-Nummer:

Bezeichnung	geeignet für:	Art.-Nr.:	Euro
Visible ISO-LED-MOVE-92-70-E	2 Backnormbleche	500.532	6.229,00
Visible ISO-LED-MOVE-132-70-E	3 Backnormbleche	500.542	7.341,00

Hasenbichler 2015 · Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten