

VISIBLE LED DOUBLE 145 ZENTRALGEKÜHLT

Ausführung:

Kalter Unterbau und kalter Aufbau, zentralgekühlt

Kundenseite: Aufbau Panoramasscheibe aus ESG, Unterbau offen

Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas



Seiten-/Deckenscheiben: Sicherheitsglas

Tauwasser: Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!

- Isolierte Innenwanne, dicht verschweißt in Hygieneausführung,

umlaufender Einhängerring.

- Tauwasserablauf HD 30. LED Innenbeleuchtung je Etage.
- Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und ausspülbar. AUBlasbereich erhöht.
- E-Ventil R134a, Leitungen nach unten herausgeführt
- Steuereinheit mit Temperaturanzeige, elektronische Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Ausshalter.

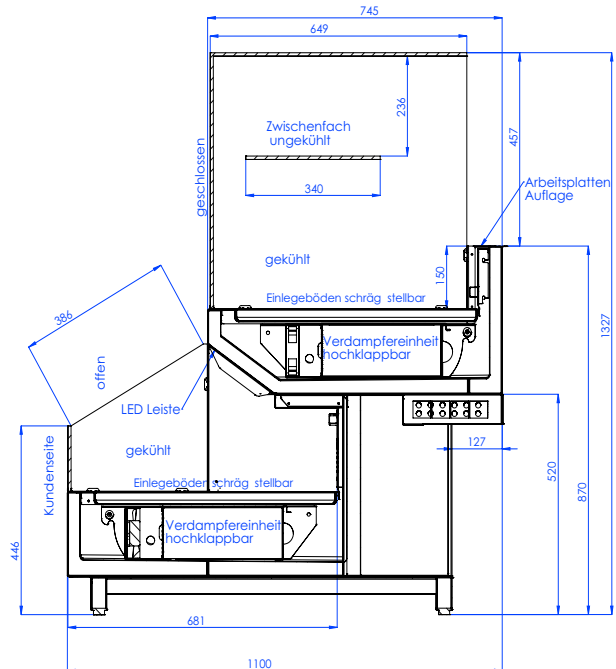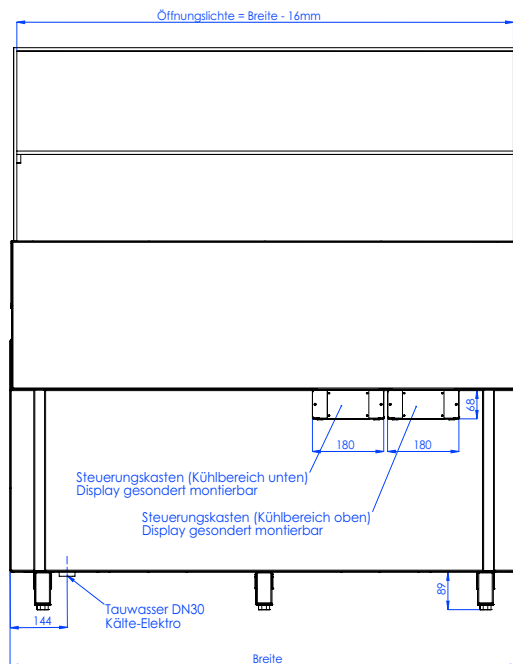

Technische Daten:

	Visible LED-DOUBLE-80-145-Z	Visible LED-112-145-Z	Visible LED-145-145-Z
Außenmaß: B x T x H	880x1010x1327	1280x1010x1327	1680x1010x1327
Einbauöffnung: B	864	1264	1664
Innenwanne: B x T	810 x 610	1210 x 610	1610 x 610
Öffnungslichte Maß A	?	455	620
Kälteleistung bei VT -10°C:	740 Watt	960 Watt	1200 Watt
Kältemittel:		R 134 a	
Leistungsaufnahme:	40 Watt	40 Watt	40 Watt
Spannung:		230 V 50 Hz	

Maßangaben in mm. Angabe bei + 25 °C Umgebungstemperatur und 60 % relativer Luftfeuchte (Klimaklasse 3nach EN 23953).



Preise/Artikel-Nummer:

Bezeichnung	geeignet für:	Art.-Nr.:
Visible LED-DOUBLE 80-145-Z	2 GN-Bleche 1/1	500.305
Visible LED-DOUBLE 112-145-Z	3 GN-Bleche 1/1	500.325
Visible LED-DOUBLE 145-145-Z	4 GN-Bleche 1/1	500.345