

VISIBLE LED DOUBLE 145 STECKERFERTIG

Ausführung:

Kalter Unterbau und kalter Aufbau, zentralgekühlt

Kundenseite: Aufbau Panoramasscheibe aus ESG, Unterbau offen



Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas

Seiten-/Deckenscheiben: Sicherheitsglas

Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung.

- Isolierte Innenwanne, dicht verschweißt in Hygieneausführung, umlaufender Einhängerand.

- Tauwasserablauf HD 30. LED Innenbeleuchtung je Etage.
- Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und ausspülbar. AUBlasbereich erhöht.
- Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Unterbau montiert; Be- und Entlüftungsschlitze an der Bedienseite.
- Steuereinheit mit Temperaturanzeige, elektronische Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Ausschalter.

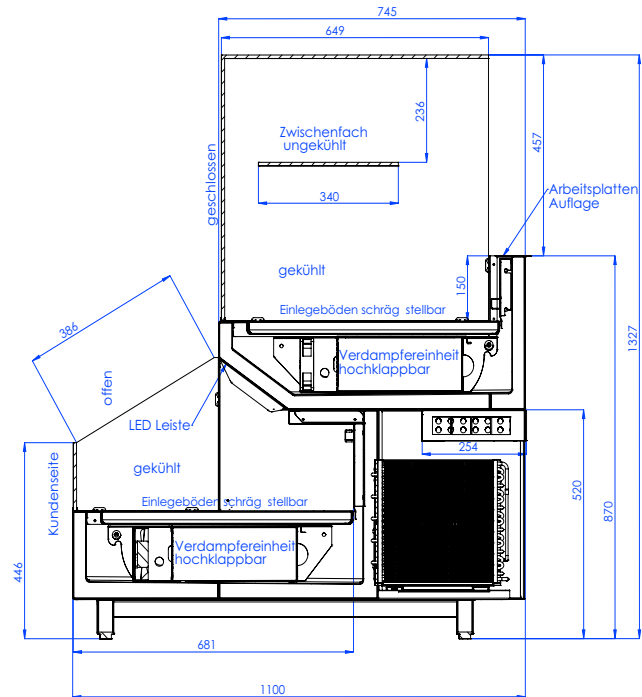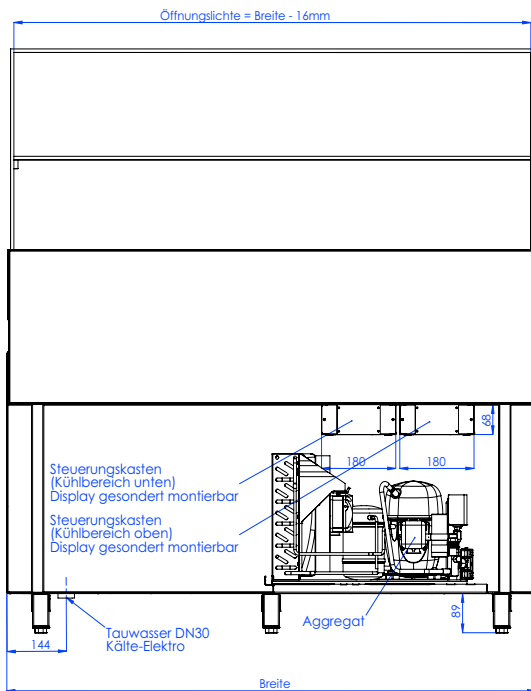

Technische Daten:

	Visible LED-DOUBLE-80-145-E	Visible LED-DOUBLE-112-145-E	Visible LED-DOUBLE-145-145-E
Außenmaß: B x T x H	880x1010x1327	1280x1010x1327	1680x1010x1327
Einbauöffnung: B	864	1264	1664
Innenwanne: B x T	810 x 610	1210 x 610	1610 x 610
Öffnungslichte Maß A	295	455	620
Kälteleistung bei VT -10°C:	740 Watt	960 Watt	1200 Watt
Kältemittel:		R 134 a	
Leistungsaufnahme:	650 Watt	960 Watt	1040 Watt
Spannung:		230 V 50 Hz	

Maßangaben in mm. Angabe bei + 25 °C Umgebungstemperatur und 60 % relativer Luftfeuchte (Klimaklasse 3nach EN 23953).



Preise/Artikel-Nummer:

Bezeichnung	geeignet für:	Art.-Nr.:
Visible LED-DOUBLE 80-53-E	2 GN-Bleche 1/1	500.125
Visible LED-DOUBLE 112-53-E	3 GN-Bleche 1/1	500.145
Visible LED-DOUBLE 145-53-E	4 GN-Bleche 1/1	500.165